


Prof. m	RP/10 kg/cm ²	RL/10 kg/cm ²	Qc kg/cm ²	fs kg/cm ²	Qc/fs	Prof. m	RP/10 kg/cm ²	RL/10 kg/cm ²	Qc kg/cm ²	fs kg/cm ²	Qc/fs
0,20	—	—	—	—	—	4,00	3,5	4,5	7,0	0,67	10,0
0,40	—	—	—	0,27	—	4,20	6,0	11,0	12,0	0,67	18,0
0,60	1,0	3,0	2,0	0,13	15,0	4,40	6,0	11,0	12,0	0,67	18,0
0,80	3,0	4,0	6,0	0,13	45,0	4,60	9,0	14,0	18,0	0,67	27,0
1,00	2,5	3,5	5,0	0,27	19,0	4,80	9,5	14,5	19,0	1,00	19,0
1,20	2,5	4,5	5,0	0,27	19,0	5,00	7,0	14,5	14,0	0,87	16,0
1,40	3,0	5,0	6,0	0,40	15,0	5,20	6,5	13,0	13,0	0,53	24,0
1,60	4,5	7,5	9,0	0,33	27,0	5,40	6,0	10,0	12,0	0,67	18,0
1,80	4,5	7,0	9,0	0,47	19,0	5,60	9,0	14,0	18,0	0,67	27,0
2,00	5,0	8,5	10,0	0,53	19,0	5,80	7,0	12,0	14,0	0,67	21,0
2,20	4,0	8,0	8,0	0,33	24,0	6,00	9,5	14,5	19,0	1,07	18,0
2,40	3,0	5,5	6,0	0,27	22,0	6,20	10,0	18,0	20,0	1,20	17,0
2,60	3,0	5,0	6,0	0,13	45,0	6,40	15,5	24,5	31,0	1,07	29,0
2,80	3,5	4,5	7,0	0,33	21,0	6,60	27,0	35,0	54,0	3,07	18,0
3,00	2,5	5,0	5,0	0,27	19,0	6,80	17,0	40,0	34,0	1,73	20,0
3,20	9,0	11,0	18,0	0,40	45,0	7,00	15,0	28,0	30,0	1,07	28,0
3,40	4,0	7,0	8,0	0,07	120,0	7,20	17,0	25,0	34,0	1,73	20,0
3,60	5,0	5,5	10,0	0,40	25,0	7,40	16,0	29,0	32,0	3,20	10,0
3,80	4,5	7,5	9,0	0,13	67,0	7,60	20,0	44,0	40,0	—	—

- PENETROMETRO STATICO tipo GOUDA da 5 t - (con anello allargatore) -
- COSTANTE DI TRASFORMAZIONE Ct = 20 - Velocità Avanzamento punta 2 cm/s
- punta meccanica tipo Begemann ϕ = 35,7 mm (area punta 10 cm² - apertura 60°)
- manicotto laterale (superficie 150 cm²)

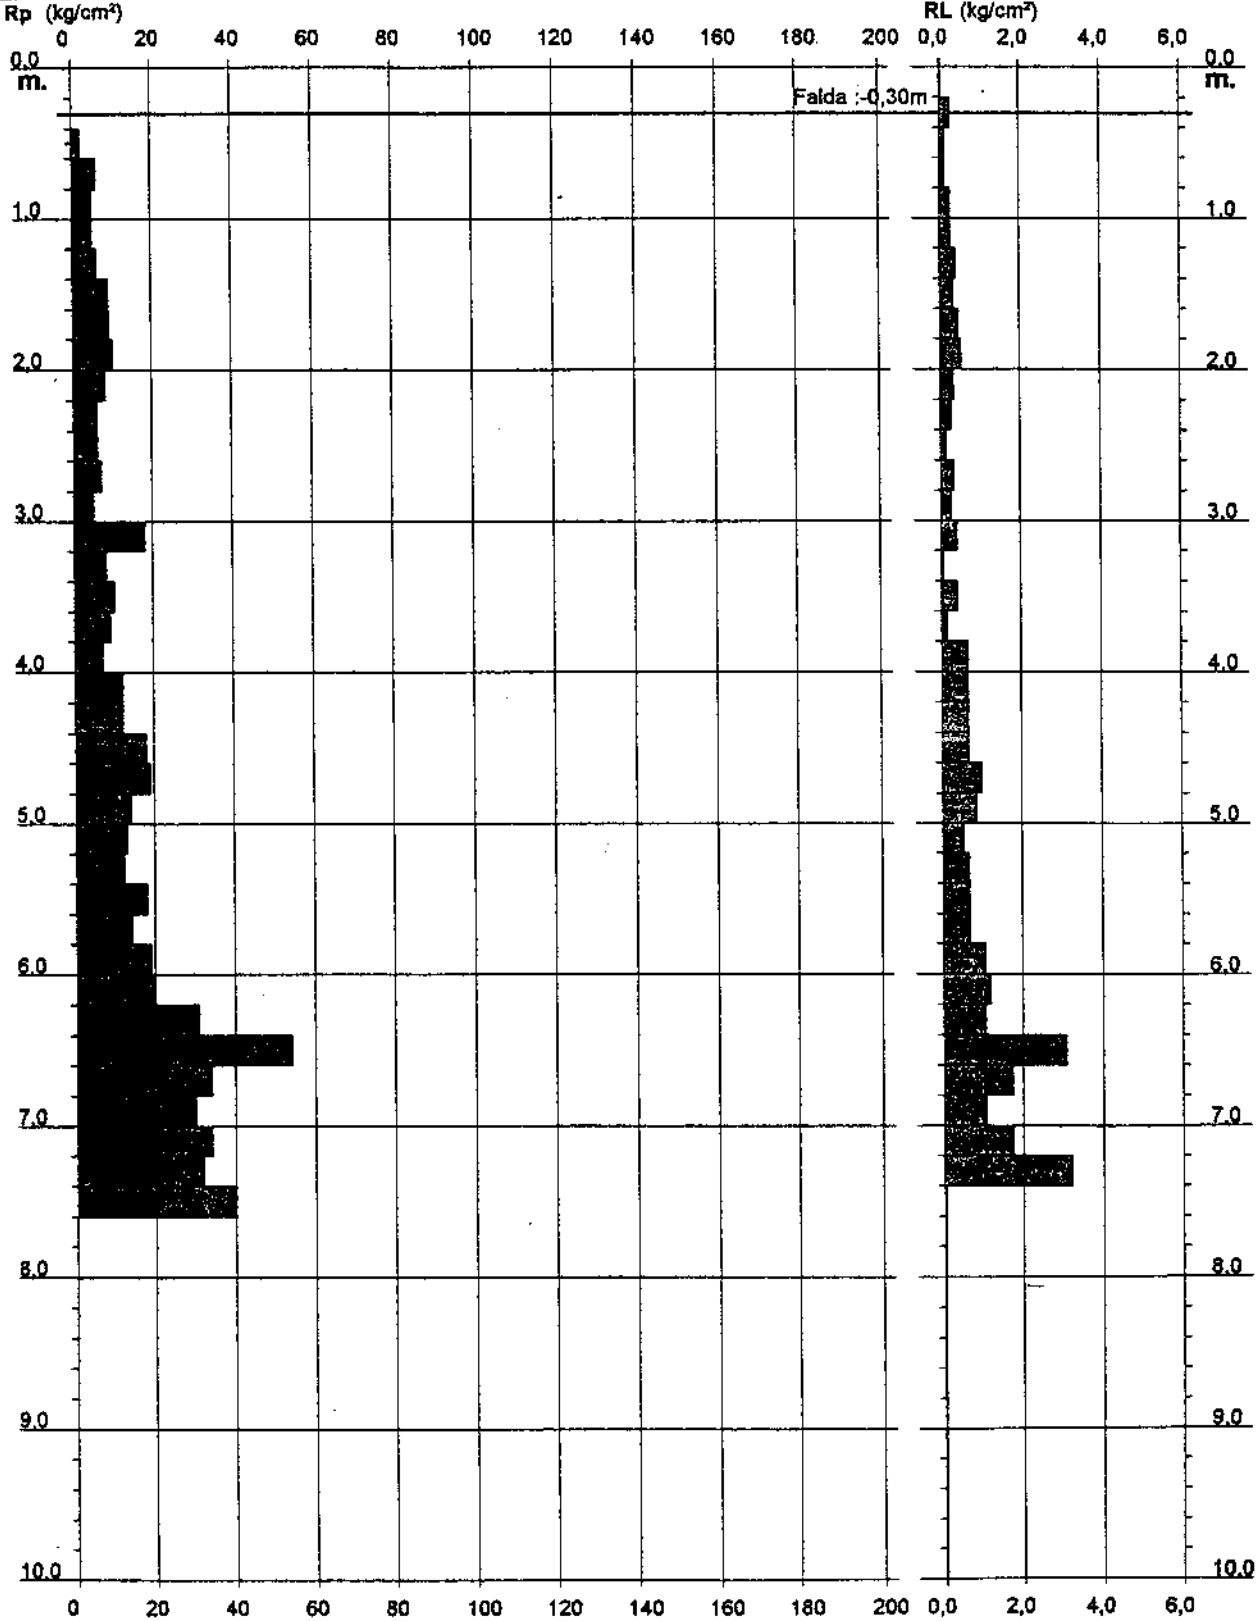

Rp/RL (Litologia Begemann 1965 A.O.I. 1977)

Rp - RL/Rp (Litologia Schmertmann 1978)

Torbe ed Argille organiche
Limi ed Argille
Limi sabb. Sabbie lim.
Sabbie e Sabbie e Ghiaie

A A A A A A S S S S S S
O t t m c c c L L L L L L L L L L L L

